Domino A200+

Новые возможности при неизменном качестве. Маркирующий принтер сочетает в себе легкость в эксплуатации с великолепным качеством маркировки в условиях производства

Ключевые преимущества:

Высокая надежность

- Резервуар чернильной системы большого объема обеспечивает стабильную работу принтера при любых режимах работы производства.
- Запатентованная печатающая головка с системой автоматической промывки обеспечивает надежный запуск даже после длительного периода остановки принтера.
- Смешанная картриджная система

Работа в сети

- Встроенный порт Ethernet позволяет принтерам легко встраиваться в сеть.
- Встроенный Web-server позволяет осуществлять удаленное управление и мониторинг статуса работы принтера, а также осуществлять процесс выбора сообщений.
- Все растры и форматы печати принтера могут быть сконфигурированы с помощью интерфейса пользователя и через сетевое соединение с компьютером.
- Внешний USB-port предназначен для настроек, смены сообщений и проведения диагностики.
- Возможность печати до 4-х строк с использованием различных печатных форматов.
- Цветной «Touch Screen» предлагается в виде опции

Минимальные временные затраты на обслуживание:

- Осуществление полного контроля всех принтеров, подключенных в сеть, с одного рабочего места.
- Упрощенная система включения и выключения принтера: нажатием одной кнопки подключается питание, настраивается струя и принтер готовится к печати, а при выключении принтера автоматически производится промывка, что обеспечивает его готовность к следующему включению.
- Возможность подготовки, редактирования и ввода сообщений во время работы принтера сокращает время перенастроек при переходе с одного продукта на другой.
- Использование «Мастера настроек» упрощает интеграцию принтера в линию, позволяет оптимизировать его эксплуатацию с максимальной эффективностью.

Ethernet and USB - порты (стандарт)

DOMINO

plus

Техническая спецификация:

	A200+
Блок управления	
Панель управления	Мембранная клавиатура, опция 10,4" SVGA «touch screen»
Корпус	Нержавеющая сталь (304) IP54 (BS EN 60529: 1992)
Размеры корпуса	245мм x 475мм x725мм
Вес	36кг
Контроль печати символов	Автоповтор, автоинвертирование/реверс, различные форматы времени, последовательная и групповая нумерация, смена атрибутов символов на противоположные, управление шириной и высотой символов, задержка печати, счетчик продукции, повтор напечатанного, штрих-коды
Чернильная система	
Контроль вязкости чернил	Автоматический
Контроль давления чернил	Автоматический при запуске
Пополнение чернил и разбавителя	Картриджи емкостью 825мл
Блок Пельтье	Как опция
Печатающая головка	
Размеры	240мм x 41мм x 47мм
Длина кондуита	3м, (6м опция)
Избыточное давление	Как опция
Условия окружающей среды	
Температурный диапазон	5 – 45°C
Влажность	10 – 90% (без конденсата)
Электропитание	Однофазное, 100 – 250V, 47-63Hz
Подключение внешних устройств	
Датчик обнаружения продукта	npn/pnp12V 100mA для фотоэлемента или датчика изделия Разъем IP68 на 6 контактов
Синхронизатор скорости	npn/pnp энкодер 12V, разъем IP68 на 6 контактов
Подсоединение сигнального маяка	Разъем IP68 на 7 контактов
Подсоединение дополнительных сигнальных маяков	Вилка IP68 на 9 контактов
Ethernet	IP68 RJ45 Connector
USB1.1	IP68 USB Connector
Опции	
Порт пользователя	IP68 на 25 контактов
Серийный порт	Серийный RS232, Rate: 110-38.4k
Аксессуары	Полный набор фотоэлементов, штативов и крепежей

Корпус A200+

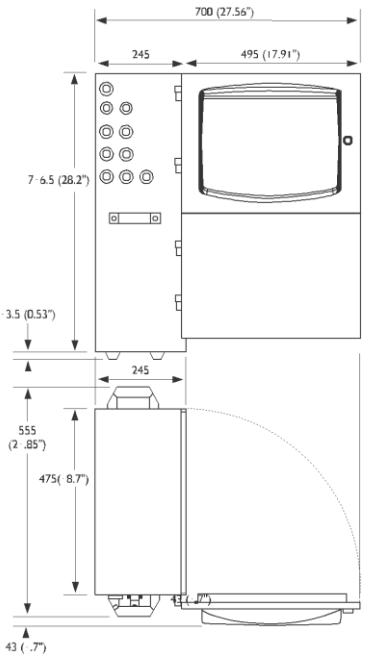

Печатающая головка

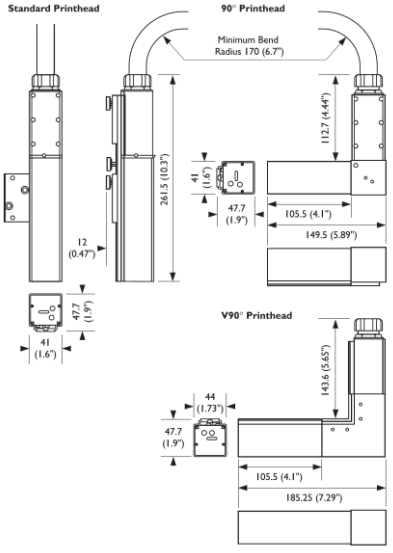

печать до четырех строк

печать штрих-кода, логотипа

DOMINO UK Ltd.
Bar Hill
Cambridge CB3 8TU
Tel: +44 (0) 1954-782551
Fax: +44 (0) 1954-782874
Web: www.domino-printing.com

ООО Доминанта
04107, Киев
ул. Багговутовская, 17/21
Tel/fax: +38 (044) 483-77-03/09/13/18
E-mail: office@domino-kiev.com.ua
Web: www.domino-kiev.com.ua

UK: Cert. No. FM 13758
BS EN ISO 9001

В соответствии с политикой обновления спецификация может меняться без дополнительного уведомления