

# Vx150i

Маркування гнучкої упаковки ще ніколи не було таким простим

З Vx150i ви можете бути впевнені, що ви вибрали найкраще рішення для маркування своєї гнучкої упаковки, яке є простим у використанні, забезпечує виняткову продуктивність та готове до ваших майбутніх виробничих потреб.

Vx150i допомагає вам захистити своїх клієнтів, надаючи їм необхідну інформацію за допомогою символів високої роздільної здатності. Це також гарантує, що ви мінімізуєте час простою, максимізуєте пропускну здатність і зменшите загальну вартість володіння.



## Видатна продуктивність

- ◆ Vx150i задовольняє поточні та майбутні виробничі потреби завдяки роздільній здатності 300 dpi, швидкості друку до 6 відбитків на секунду та миттєвим повідомленням великого розміру.
- ◆ Завантаження стрічки на основі касети та можливість використання довгого рулону стрічки дозволяють збільшити виробничі цикли.
- ◆ Проста інтеграція для рекламного кодування та серіалізації допомагає відстежувати продукт та захищати його від підробок. Vx150i пропонує безпечний доступ до захищеного інтерфейсу користувача та надає настроювані дозволи на основі конкретних потреб користувачів.



## Економічний

- ◆ Завдяки чотирьом режимам економії стрічки Vx150i дозволяє використовувати на 60% менше стрічки для друку.
- ◆ Повністю електричний, не потребує заводського повітря, що зменшує витрати та обслуговування.
- ◆ Завдяки вбудованому інтелектуальному механізму Vx150i може працювати без спеціального інтерфейсу користувача.

## Простий у використанні

- ◆ Касети легко заправляються, щільно фіксуються та мають невелику вагу. Це забезпечує швидку та просту заміну стрічки.
- ◆ Компактний розмір, який підходить для пакувальних машин з обмеженим простором монтажу, включаючи пристрої для наклеювання етикеток, машини VFFS/HFFS та пакувальні машини для обгортки.
- ◆ Додатковий 7-дюймовий сенсорний екран має простий інтерфейс, де етикетки можна легко створювати та редагувати.





# Комплексне рішення


Наші послуги призначені для надання операційної інформації, щоб уникнути простоїв та максимально підвищити ефективність виробництва

## Оперативна підтримка



Винятковий рівень догляду, де б ви не були. Наші пакети розширеної гарантії **SafeGuard** забезпечують високоякісну допомогу на місці та дистанційне керування з доповненою реальністю від наших інженерів. **SafeGuard** допомагає гарантувати, що ми можемо бути з вами, коли ми вам найбільше потрібні.

## ПЗ для управління



Мінімізуйте помилки за допомогою програмного забезпечення **QuickDesign** від Domino. Контролюйте свої коди продуктів із централізованого місця та оптимізуйте перехід на інший продукт. **QuickDesign** використовує стандартні комунікаційні протоколи та може бути інтегрований у існуючі системи ERP.

## Автоматична перевірка коду



Переконайтеся, що кожен код, який покидає ваше виробництво, присутній та правильний. За допомогою **R-series**, ряду систем контролю візуалізації Domino, ви можете звільнити час оператора та автоматизувати перевірку коду для контролю його наявності, розміщення та читабельності.




## Високоякісна стрічка



Domino пропонує широкий асортимент високоякісних типів стрічок як для загального призначення, так і для специфічних потреб. Використовуйте лише оригінальні стрічки Domino без розчинників для вашої системи ТПО, щоб забезпечити високоякісне та надійне маркування.

## Технічні характеристики Vx150i


Принтер	Переривчастий режим	Безперервний режим
Режими друку	✓	✓
Роздільна здатність друку	300dpi	
Ширина друкувальної голівки	32 або 53мм	
Площа друку (32/53мм голівка)	32x75мм / 53x75мм	32x100мм / 53x100мм
Відстань від початкової області друку до зовнішнього краю	104.5мм	
Максимальна довжина стрічки	770мм	
Швидкість друку	до 600мм/с	від 10 до 750мм/с
Максимальна частота повторів	6 відбитків в секунду	
Роз'єми	3+1 USB, 1RJ45, 1 GPIO, 1 енкодер	
Формати коду	EAN, GS1, UCC, QR code, Data Matrix, Han Xin, ITF, Code128, текст, графіка, 1D-, 2D-коди	
Розміри (ШхВхГ)	200x160x218мм	
Вага принтера	5.9кг	
Вага касети (без стрічки)	0.9кг	
Повністю електричний	Стиснене повітря не потрібне	
Електропостачання	100 - 240VAC, 50/60Hz	
Робоча температура/вологість	5 - 40°C / 20% - 80% вологість	
Режими збереження стрічки	Економ, Скорочення, Вертикальний друк	Економ, Скорочення, Вертикальний друк, Стоп-середина друку
Протокол (інтеграція OEM)	Dynamark	
Пакети продуктивності (опція)	Пакет серіалізації Pharma, пакет розширеної безпеки, пакет рекламного маркування	
Підключення планшета	Через ключ Wi-Fi	
Підключення до ПК	Через кабель Ethernet	
Сенсорна панель (опція)	7" сенсорний екран Розміри: 220x150x30мм (ШхВхГ) Підтримка кількох мов	
Монтажні кронштейни (опція)	Повний асортимент монтажних кронштейнів відповідно до ваших потреб	

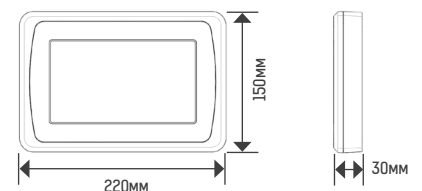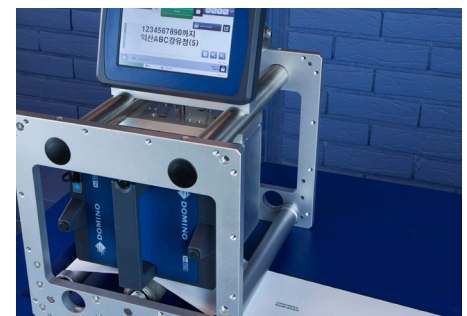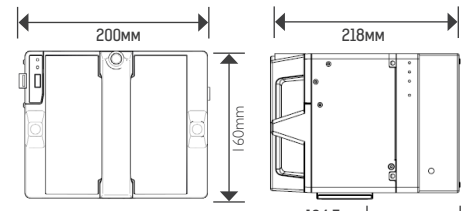

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

ТОВ ДОМІНАНТА | 04086, м. Київ, вул. Петропавлівська, 47

+380 44 277 16 16  
office@domino-kiev.com.ua  
www.domino-kiev.com.ua



ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ