

# Vx150i

Маркировка гибкой упаковки ещё никогда не была такой простой

С Vx150i вы можете быть уверены, что выбрали наилучшее решение для маркировки своей гибкой упаковки, которое является простым в использовании, обеспечивает исключительную производительность и готово к вашим будущим производственным потребностям.

Vx150i помогает вам защитить своих клиентов, предоставляя им необходимую информацию с помощью символов высокого разрешения. Это также гарантирует, что вы минимизируете время простоя, максимизируете пропускную способность и снизите общую стоимость владения.



## Выдающаяся производительность

- ◆ Vx150i удовлетворяет текущие и будущие производственные потребности благодаря разрешению 300 dpi, скорости печати до 6 отпечатков в секунду и мгновенным сообщениям большого размера.
- ◆ Загрузка ленты на основе кассеты и использование длинного рулона ленты позволяют увеличить производственные циклы.
- ◆ Простая интеграция для рекламной кодировки и сериализации помогает отслеживать продукт и защищать его от подделок. Vx150i предлагает безопасный доступ к защищенному пользовательскому интерфейсу и предоставляет настраиваемые разрешения на основе конкретных потребностей пользователей.



## Экономичный

- ◆ Благодаря четырем режимам экономии ленты Vx150i позволяет использовать на 60% меньше ленты для печати.
- ◆ Полностью электрический, не требует заводского воздуха, что уменьшает затраты и обслуживание.
- ◆ Благодаря встроенному интеллектуальному механизму Vx150i может работать без специального пользовательского интерфейса.

## Простой в использовании

- ◆ Кассеты легко заправляются, плотно фиксируются и имеют небольшой вес. Это обеспечивает быструю и простую замену ленты.
- ◆ Компактный размер, который подходит для упаковочных машин с ограниченным пространством монтажа, включая устройства для наклейки этикеток, машины VFFS/HFFS и оберточные упаковочные машины.
- ◆ Дополнительный 7-дюймовый сенсорный экран имеет простой интерфейс, где этикетки можно легко создавать и редактировать.





# Комплексное решение




Наши услуги предназначены для предоставления оперативной информации, чтобы избежать простоев и максимально повысить эффективность производства

## Оперативная поддержка



Исключительный уровень поддержки, где бы вы не были. Пакеты расширенной гарантии **SafeGuard** обеспечивают качественную помощь на месте и дистанционное управление с дополнительной реальностью от наших инженеров. **SafeGuard** гарантирует, что мы можем быть с вами, когда мы вам больше всего нужны.

## ПО для управления



Минимизируйте ошибки с помощью ПО **QuickDesign** от Domino. Контролируйте свои коды продуктов из централизованного места и оптимизируйте переход на новый продукт. **QuickDesign** использует стандартные коммуникационные протоколы и может быть интегрирован в существующие системы ERP.

## Автоматическая проверка кода



Убедитесь, что каждый код, покидающий ваше производство, присутствует и код правильный. С помощью **R-series**, ряда систем контроля визуализации Domino, вы можете высвободить время оператора и автоматизировать проверку кода для контроля его наличия, размещения и читабельности.



## Высококачественная лента



Domino предлагает широкий ассортимент высококачественных лент как общего назначения, так и для специфических потребностей. Используйте только оригинальные ленты Domino без растворителей для вашей системы ТТО, чтобы обеспечить высококачественную и надежную маркировку.

## Техн 4 характеристики Vx150i


Принтер	Режим печати с прерыванием	Непрерывный режим
Режимы печати	✓	✓
Разрешающая способность	300dpi	
Ширина печатающей головки	32	53
Площадь печати (32 и 53мм головки)	32x75мм / 53x75мм	32x100мм / 53x100мм
Расстояние от начальной области печати до внешнего края	104.5мм	
Длина ленты, max	770м	
Скорость печати	до 600мм/с	10 до 750мм/с
Частота повторов, max	6 в секунду	
Разъемы	3+1 USB, 1RJ45, 1GPIO, 1 декодер	
Форматы кода	EAN, GS1, UCC, QR code, Data Matrix, Han Xin, ITF, Code128, текст, графика, 1D-, 2D-коды	
Размер (ШxВxГ)	200x160x218мм	
Вес принтера	5.9кг	
Вес кассеты (без ленты)	0.9кг	
Полностью электрический	Сжатый воздух не нужен	
Электроснабжение	100 - 240VAC, 50/60Hz	
Температура/влажность	5 - 40°C / 20% - 80% влажность	
Режимы экономии ленты	Эконом, Сокращение, Вертикальная печать	Эконом, Сокращение, Вертикальная печать, Стоп-середина печати
Протокол (интеграция OEM)	Dynamark	
Пакеты производительности (опция)	Пакет сериализации Pharma, пакет безопасности, пакет рекламной маркировки	
Подключение планшета	с помощью Wi-Fi	
Подключение ПК	с помощью Ethernet	
Сенсорная панель (опция)	7" сенсорный экран Размеры: 220 x 150 x 30 мм (ШxВxГ) Поддержка нескольких языков	
Монтажные кронштейны (опция)	Полный ассортимент монтажных кронштейнов в соответствии с вашими потребностями	

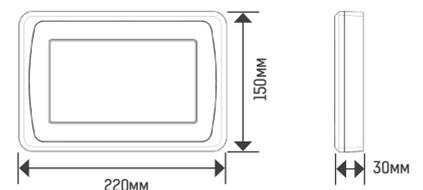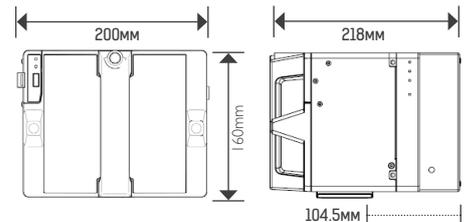

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

ООО ДОМИНАНТА | 04086, г. Киев, ул. Петропавловская, 47

+380 44 277 16 16  
office@domino-kyiv.com.ua  
www.domino-kyiv.com.ua



УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ