



Система маркировки с защитой от несанкционированного вскрытия – Intrex TELS

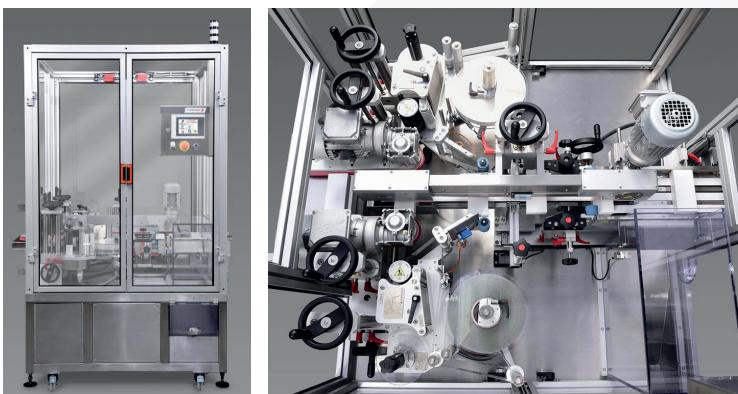

Транспортировка	верхний и нижний ремень
Производительность	до 120 прод./мин.
Узел отбраковки	пневматическая форсунка
Дизайн	нержавеющая сталь
Размеры машины	1500 x 1460 x 1920 мм (Д x Ш x В)
Управление	PLC B&R, сенсор.панель 7", 21 CFR Part 11
Этикетирование с защитой от вскрытия	2 x этикетировщика intrex TE
Контроль присутствия этикетки	да
Размеры коробки	min: 30 x 60 x 20 мм max: 90 x 170 x 115 мм

Подающий механизм коробок – Pharma 2D

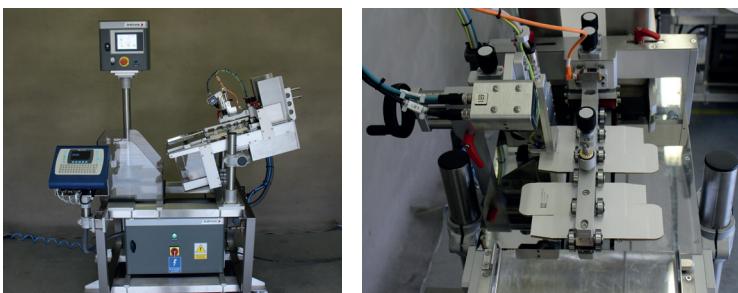

Транспортировка	фрикционная подача
Производительность	до 120 прод./мин.
Принтер	термоструйный принтер Domino G-серии
Проверка печати	камера SEA Vision
ПО для сериализации	SEA Vision OCV Track & Trace
Узел отбраковки	затвор для отбраковки
Дизайн	нержавеющая сталь
Размеры машины	1276 x 876 x 1701 мм (Д x Ш x В) PLC
Управление	B&R, сенсор.панель 7", 21 CFR Part 11
Размеры коробки	min: 155 мм (Ш) max: 222 мм (Ш)

# intrex pharma 2D



## Комплексные решения для сериализации

- Сериализация и управление данными
- Печать матрицы данных GS1 и верификация
- Этикетирование с защитой от вскрытия
- Легкая интеграция в ERP-систему предприятия

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТЕР В УКРАИНЕ  
ООО ДОМИНАНТА  
04086, г. Киев, ул. Петропавловская, 47

+380 44 277 16 16  
office@domino-kiev.com.ua  
www.domino-kiev.com.ua

# intrex pharma 2D light

Печать и верификация



Транспортировка	непрерывное перемещение коробки
Производительность	до 250 прод./мин.
Принтер	термоструйный принтер Domino G-серии
Верификация печати	камера SEA Vision
ПО для сериализации	SEA Vision OCV Track & Trace
Узел отбраковки	пневматическая форсунка
Дизайн	нержавеющая сталь
Размеры машины	1500 x 1460 x 1920 мм (Д x Ш x В)
Управление	PLC B&R, сенсор.панель 7", 21 CFR Part 11
Размеры коробки	min: 30 x 60 x 20 мм max: 90 x 170x 115 мм



# intrex pharma 2D Pro

Печать, верификация, нанесение этикетки



Транспортировка	непрерывное перемещение коробки
Производительность	до 250 прод./мин.
Принтер	термоструйный принтер Domino G-серии
Верификация печати	камера SEA Vision
ПО для сериализации	SEA Vision OCV Track & Trace
Узел отбраковки	пневматическая форсунка
Дизайн	нержавеющая сталь
Размеры машины	1950 x 1600 x 1920 мм (Д x Ш x В)
Этикетирование с защитой от вскрытия	2 x этикетировщика intrex TE
Контроль присутствия этикетки	да
Управление	PLC B&R, сенсор.панель 7", 21 CFR Part 11
Размеры коробки	min: 30 x 60 x 20 мм max: 90 x 170x 115 мм

