

Vx350i

Продуктивність та якість без компромісів

Vx350i – це промисловий принтер для термотрансферного маркування та кодування, який здатний друкувати великі за розмірами коди, тексти та зображення з високою роздільною здатністю на гнучкій фользі, плівках й етикетках. Як результат, принтер придатний для широкого спектру застосувань у сфері гнучкого пакування. Надійний Vx350i є очевидним вибором для фармацевтичної галузі, галузі медико-біологічних наук та харчової промисловості, на лініях з високою пропускну здатністю, а також у тих галузях, де застосовуються складні динамічні коди та маркування, що містять значну кількість змінних даних.



Виняткова продуктивність

- ◆ Принтер Vx350i відповідає поточним та майбутнім виробничим потребам зі швидкістю друку до 8,3 відбитків на секунду, забезпечуючи надійний високошвидкісний друк.
- ◆ Друкує чіткі, машинозчитувані 2D-коди, у тому числі QR-коди та коди Data Matrix, для покращення відстежуваності та прозорості ланцюгів постачання, а також для відповідності галузевим стандартам, зокрема GS1 Digital Link.



Промислова надійність

- ◆ Безперешкодно інтегрується в будь-яке пакувальне обладнання, у тому числі етикетувальники, потокові обгорткові машини, VFFS та HFFS (вертикальне та горизонтальне формування, наповнення, запечаткування).
- ◆ Касета з нарізаною різьбою доповнюється касетою для промивання та захисною кришкою роз'єму, які будуть доречними при використанні в суворих умовах.



Клієнтоорієнтованість

- ◆ Принтер з прямим друком має режими економії стрічки, що допомагає зменшити витрату стрічки до 60% на друк.
- ◆ Стрічка у великих рулонах (до 1200 м) забезпечує підвищену пропускну здатність та мінімізує простой виробництва, пов'язані з заміною стрічки.



Комплексне рішення

Наші послуги призначені для надання операційної інформації, щоб уникнути простоїв та максимально підвищити ефективність виробництва

Продумане виробництво

Отримуйте оперативну інформацію, підключивши свій принтер до **Domino Cloud**. Отримуйте інформаційні панелі виробничої аналітики та сповіщення про системні помилки.

Domino Cloud надає вам інформацію, необхідну для більш ефективного керування операціями.

Централізоване управління етикетками

Domino Automation легко інтегрується у ваш виробничий процес та у ERP/MES-системи. Завдяки цьому автоматичні перенастроювання стають більш безпечними та простими, що допомагає зменшити кількість відходів та реалізувати ініціативи сталого розвитку, при цьому підвищуючи продуктивність та ефективність виробництва.

Автоматична перевірка коду/маркування

Переконайтеся у наявності та коректності кожного коду/маркування, та звільніть оператора від надмірного навантаження. За допомогою систем технічного зору R-серії від Domino ви можете автоматизувати перевірку коду та маркування з метою підтвердження їх наявності, розміщення та зчитуваності.

Оперативна підтримка

Винятковий рівень догляду, де б ви не були. Наші пакети розширеної гарантії **SafeGuard** забезпечують високоякісну допомогу на місці та дистанційне керування з доповненою реальністю від наших інженерів. **SafeGuard** допомагає гарантувати, що ми можемо бути з вами, коли ми вам найбільше потрібні.




Шукаєте більше можливостей для підключення та просту інтеграцію? Налаштуйте свій Vx350i за допомогою добре обладнаного інтерфейсного блоку

Працюєте у важких умовах? Ви можете конфігурувати свій Vx350i за допомогою комплекту для промивання, щоб досягти класу захисту IP55



Технічні характеристики Vx350i

Принтер	Переривчастий режим (IM)	Безперервний режим (CM)
Режими друку	✓	✓
Роздільна здатність друку	12 точок/мм (300 dpi)	
Варіанти принтерів	Ліво- або правосторонній	
Швидкість друку	до 600 мм/с	10 до 750 мм/с (стандарт) 10 до 1200 мм/с (розширений пакет)
Максимальна частота повторів	6 друків/с (стандарт) або 8.3 друків/с (розширений пакет)	
Область друку	53x75 мм	53x500 мм (стандарт) 53x750 мм (розширений пакет)
Ширина друкувальної головки	53 мм	
Відстань від початкової області друку до задньої обкладинки	113,3 мм (117 мм, якщо передбачено місце для прокладки кабелів)	
Довжина стрічки	макс. 1200 м (AR)	
Ширина стрічки	34 мм та 55 мм	
Роз'єми принтера	2 USB, 1 GPIO, 1 енкодер	
Роз'єми інтерфейсного блоку	2 USB, 1 RJ45, 2 GPIO, 1 енкодер, 2 I/O порти, 1 для підключення принтера	
Підтримувані формати коду	Code128, Data Matrix, GS1-128, GS1(DB) Expanded Stacked, QR-Code, UPCA	
Маса принтера	9,1 кг	
Вага касети (без стрічок)	1,7 кг	
Повністю електричний	Стиснене повітря не потрібне	
Електропостачання	Автономний принтер: 48V, 6.3A, 300W Принтер з інтерфейсною панеллю: 100 до 240VAC, 50/60Hz	
Робоча температура/вологість	5 до 40°C / 10% до 90% RH	
Ступінь захисту від проникнення	IP55 при встановленій кришці для змиву (неробочий стан)	
Режими економії стрічки	Економічний, Відкриття, Колонка	Економічний, Відкриття, Колонка, Зупинка друку посередині
Протокол (інтеграція з OEM)	Dynamark	
Підключення планшета	за допомогою Wi-Fi	
Підключення до ПК	за допомогою кабеля Ethernet	
TouchPanel6 (додатковий UI)	10.1" сенсорний екран підтримка багатьох мов	
Монтажні кронштейни (опціонально)	Асортимент монтажних кронштейнів відповідно до ваших потреб	

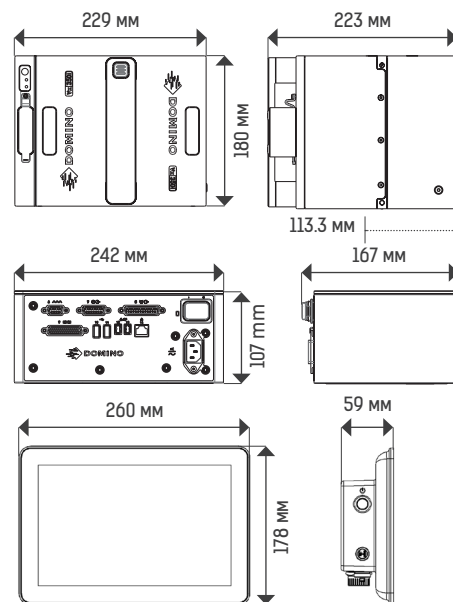

ТОВ ДОМІНАНТА | 04086, м. Київ, вул. Петропавлівська, 47

+380 44 277 16 16
office@domino-kiev.com.ua
www.domino-kiev.com.ua

